

## ■ まえがき

異常検知と変化検知は、統計学においてほとんど1世紀近い歴史を持つ伝統ある分野です。しかしここ数年、機械学習の技術がデータ解析の現場に浸透するにつれ、その様相が一変しつつあるように感じています。それはまるで、仮説検定の理論に象徴されるような厳肅な学問の世界から、実データの荒波にもまれることを喜びとするような自由で活気ある世界に理論が解放されたかのようです。

本書の目的は、統計学における伝統的な仮説検定の枠にとらわれず、最新の機械学習の技術に基づいて、異常検知・変化検知の実用的な技術を体系的に解説することです。データ解析の現場においては、異常検知と変化検知は実用上極めて重要な位置を占めていますが、実務家の問題意識に役立つような資料は著者らの知る限り非常に乏しく、各問題に対してばらばらの技術が個別的に適用され、あるときはうまくいき、あるときはそうではない、というような知見が蓄積されている現状だと思います。そのような問題意識から、著者の1人は最近、現代的観点に基づく異常検知の入門書を出版しました<sup>\*1</sup>。本書はその続編として位置づけられます。

本書では、前著に比べて、より発展的な内容を体系的に解説しています。実数値が観測される状況においては、前著とあわせて読むことで、現在知られている異常検知・変化検知の手法の大半がカバーされることを期待しています。本書の構成を図0.1に描きました。本書の読み方としては、第1章で本書の前提事項をまとめていますので、まずこれを通読していただければと思います。加えて、次の第2章と第3章にざっと目を通すと、第1章で抽象的に述べた考え方方がどう具体化されるのかイメージがつかめるかと思います。その上で、必要に応じてほかの章に目を通せばよいと思います。各章には10ページほどと短く、なるべく独立に読めるように書きました。各章の冒頭には、これから何を説明するかについての簡潔なまとめが書かれていますので、どの章が自分の目的意識に合うかを把握するためにご活用ください。

---

\*1 井手剛、*入門 機械学習による異常検知 —— Rによる実践ガイド*、コロナ社、2015年。

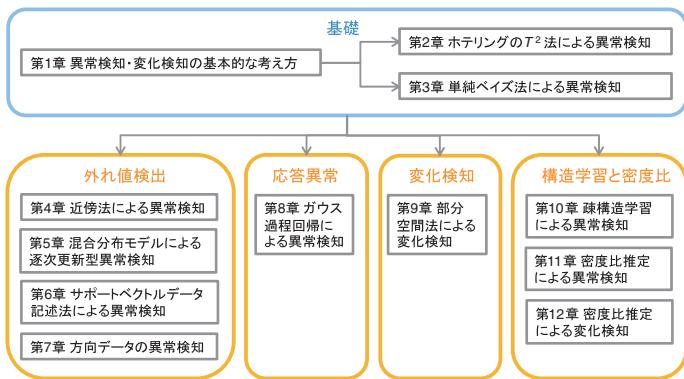


図 0.1 本書の構成。

思います。

執筆にあたっては、理論のための理論を他人事のように語るのではなく、異常検知と変化検知に実世界で従事する当事者の観点から、心を込めて説明するように努力しました。その結果として本書が、最大事後確率推定、計量学習、逐次更新型学習、非線形回帰、グラフィカルモデル、密度比の直接推定、などなど、機械学習の現代的諸概念についての、実世界でデータ解析に立ち向かう人々の観点から見た有用なテキストになっていることを期待しています。また、たとえば二値分類問題と異常検知問題の違いなど、基礎に属するにもかかわらず研究者にも実務家にもあまり知られていない内容を体系的に伝える有用なテキストとなることを期待しています。

本書は第1章から第10章までは井手が、第11章と第12章を杉山が担当し、全体の調整は井手が行いました。本書の執筆に際し、京都大学 加納学先生と、大阪大学 河原吉伸 先生からは内容に関する本質的なコメントを多く頂きました。IBM 東京基礎研究所の吉田一星氏からも記述の改善に関するコメントを頂きました。この場を借りて御礼申し上げます。

2015年4月

井手 剛・杉山 将

# ■ 目 次

■ シリーズの刊行にあたって .....	iii
■ まえがき .....	v
<b>第 1 章 異常検知・変化検知の基本的な考え方 .....</b>	<b>1</b>
1.1 知識の要約としての確率分布 .....	1
1.2 異常検知と変化検知のいろいろな問題 .....	2
1.3 異常や変化の度合いを確率分布で表す .....	4
1.3.1 ラベルつきデータの場合 .....	4
1.3.2 ラベルなしデータの場合 .....	6
1.4 検知器の性能を評価する .....	8
1.4.1 正常標本精度 .....	9
1.4.2 異常標本精度 .....	9
1.4.3 分岐点精度と F 値 .....	10
1.4.4 ROC 曲線の下部面積 .....	11
1.5 ネイマン・ピアソン決定則による異常検知の最適性 .....	13
<b>第 2 章 ホテリングの <math>T^2</math> 法による異常検知 .....</b>	<b>15</b>
2.1 多変量正規分布の最尤推定 .....	15
2.2 マハラノビス距離とホテリングの $T^2$ 法 .....	17
2.3 正規分布とカイ <sup>2</sup> 乗分布の関係 .....	22
2.4 補足: デルタ関数と確率分布の変換公式 .....	24
<b>第 3 章 単純ベイズ法による異常検知 .....</b>	<b>27</b>
3.1 多次元の問題を 1 次元に帰着する .....	27
3.2 独立変数モデルのもとでのホテリングの $T^2$ 法 .....	29
3.3 多項分布による単純ベイズ分類 .....	31
3.3.1 多項分布: 頻度についての分布 .....	31

3.3.2 多項分布の最尤推定 .....	32
3.3.3 迷惑メールの分類 .....	34
3.4 最大事後確率推定と多項分布のスムージング .....	35
3.5 二値分類と異常検知の関係 .....	38
<b>第 4 章 近傍法による異常検知 .....</b>	<b>41</b>
4.1 $k$ 近傍法: 経験分布に基づく異常判定 .....	41
4.1.1 ラベルなしデータに対する $k$ 近傍法 .....	41
4.1.2 ラベルつきデータに対する $k$ 近傍法 .....	43
4.2 マージン最大化近傍法 .....	45
4.2.1 計量学習とは .....	46
4.2.2 マージン最大化近傍法の目的関数 .....	46
4.2.3 勾配法による最適化 .....	48
4.2.4 確率モデルとの関係 .....	50
<b>第 5 章 混合分布モデルによる逐次更新型異常検知 .....</b>	<b>53</b>
5.1 混合分布モデルとその逐次更新: 問題設定 .....	53
5.2 イエンセンの不等式による和と対数関数の順序交換 .....	56
5.3 EM 法による重みつき対数尤度の最大化 .....	58
5.3.1 帰属度 $q_k^{(n)}$ についての最適化 .....	58
5.3.2 混合重みの最適化 .....	59
5.3.3 平均と共に分散の最適化 .....	60
5.4 混合重みのスムージング .....	61
5.5 重みの選択と逐次更新型異常検知モデル .....	62
<b>第 6 章 サポートベクトルデータ記述法による異常検知 .....</b>	<b>65</b>
6.1 データを囲む最小の球 .....	65
6.2 双対問題への変換とカーネルトリック .....	67
6.3 解の性質と分類 .....	69
6.4 データクレンジングへの適用例 .....	71

Chapter 6	6.5 换算: 不等式制約下での非線形最適化問題 .....	72
	6.5.1 ラグランジュ乗数法 .....	73
	6.5.2 双対定理 .....	75
Chapter 7	<b>第 7 章 方向データの異常検知 .....</b>	79
	7.1 長さが揃ったベクトルについての分布 .....	79
	7.2 平均方向の最尤推定 .....	81
	7.3 方向データの異常度とその確率分布 .....	82
	7.4 積率法によるカイ <sup>2</sup> 乗分布の当てはめ .....	84
	7.5 换算: フォンミーゼス・フィッシャー分布の性質 .....	86
Chapter 8	<b>第 8 章 ガウス過程回帰による異常検知 .....</b>	91
	8.1 入出力がある場合の異常検知の考え方 .....	91
	8.2 ガウス過程の観測モデルと事前分布 .....	92
	8.2.1 観測モデル .....	93
	8.2.2 応答曲面の滑らかさを制御するモデル .....	93
	8.2.3 ガウス過程回帰の問題設定 .....	94
	8.3 応答曲面の事後分布 .....	96
	8.4 予測分布の導出 .....	98
	8.5 異常度の定義とガウス過程の性質 .....	101
	8.5.1 ガウス過程に基づく異常度の定義 .....	101
	8.5.2 $\sigma^2$ と他のパラメーターの決定 .....	102
	8.6 実験計画法への応用 .....	104
	8.7 リッジ回帰との関係 .....	106
Chapter 9	<b>第 9 章 部分空間法による変化検知 .....</b>	109
	9.1 累積和法: 変化検知の古典技術 .....	109
	9.2 近傍法による異常部位検出 .....	112
	9.3 変化検知問題と密度比 .....	115
	9.4 特異スペクトル変換法 .....	116

9.4.1 フォンミーゼス・フィッシャー分布による密度比の評価 .....	116
9.4.2 特異値分解による特徴的なパターンの自動抽出 .....	117
9.4.3 変化度の定義 .....	119
9.5 ランチョス法による特異スペクトル変換の高速化 .....	122
<b>第 10 章 疎構造学習による異常検知 .....</b>	<b>127</b>
10.1 変数間の関係に基づく異常の判定: 基本的な考え方 .....	127
10.2 変数同士の関係の表し方 .....	129
10.2.1 対マルコフグラフ .....	129
10.2.2 直接相関と間接相関を区別する .....	130
10.3 正規分布に基づく対マルコフグラフ .....	132
10.4 疎なガウス型グラフィカルモデルの学習 .....	134
10.4.1 ラプラス事前分布による疎な構造の実現 .....	135
10.4.2 ブロック座標降下法による最適化 .....	136
10.5 疎構造学習に基づく異常度の計算 .....	141
10.5.1 外れ値解析の場合 .....	141
10.5.2 異常解析の場合 .....	142

<b>第 11 章 密度比推定による異常検知 .....</b>	<b>145</b>
11.1 密度比による外れ値検出問題の定式化 .....	145
11.2 カルバッック・ライブラリ密度比推定法 .....	148
11.2.1 密度比を求める規準 .....	148
11.2.2 訓練データに対する異常度最小化としての解釈 .....	150
11.2.3 最適化問題の解法と交差確認 .....	150
11.2.4 実行例 .....	153
11.3 最小 2 乗密度比推定法 .....	153

<b>第 12 章 密度比推定による変化検知 .....</b>	<b>155</b>
12.1 変化検知問題とカルバッック・ライブラリ密度比推定法 .....	155
12.2 その他のダイバージェンスによる分布変化度の評価 .....	158
12.2.1 ピアソン・ダイバージェンス .....	158

12.2.2 相対ピアソン・ダイバージェンス .....	159
12.3 確率分布の構造変化検知 .....	161
12.3.1 問題の定義 .....	161
12.3.2 密度比の直接推定による構造変化検知 .....	164
12.4 疎密度比推定の高次拡張 .....	166
■ 参考文献 .....	169
■ 索 引 .....	173

# 異常検知・変化検知の 基本的な考え方

この章では、異常検知と変化検知の問題設定をまとめます。特に、確率分布を使って、異常の度合い・変化の度合いがどのように一般的に表せるのかを説明します。

## 1.1 知識の要約としての確率分布

あらゆるビジネスの現場で、変化あるいは異常の兆候を捉えることは大変重要な課題です。売り上げの変化を捉えることでいち早く次の一手を打てるかもしれませんし、稼働中の化学プラントの異常の兆候を見つけることで、重大な事故を事前に避けられるかもしれません。現場の職人芸に頼らず、客観的にこういうことを行いたいというのは大昔からある問題意識です。伝統的にはこの問題は、過去の事例を「ルール」という形で蓄えることで対処されてきました。たとえばこういう感じです。

IF (気温  $\geq 28^{\circ}\text{C}$ ) AND (湿度  $\geq 75\%$ ) THEN 不快.

取得できるデータ数があまり多くなくて、データの性質について十分な知識がある場合は、このように手作業的にルールを作っても十分だと思いますが、実用上のほとんどの場合、人間の経験を直接ルール化するというようなやり方はうまくいきません。なぜなら、人間が明示的に認識できるルールの数は、

実世界の多様性に比べて桁違いに乏しいからです。この点、すなわち「誰がルールを作ってくれるのか」という問題は、人工知能研究の長い歴史の中で、知識獲得のボトルネック (knowledge acquisition bottleneck) と特に呼ばれています。

かつての人工知能研究はこの問題に対して有効な方策を提示できず、そのため長い冬の時代を過ごすことになりました。しかし最近、統計的機械学習の技術を使うことで、実用的な要請に十分耐える異常検知・変化検知の仕組みを構築できるようになってきました。従来の人工知能の（あるいは現代のソフトウェア工学の）考え方との根本的な違いは、人間の言語に近い形で知識を記述することをあきらめて、確率の言葉で知識を表現するということです。もう少し具体的にいえば、観測量を  $\mathbf{x}$  と表したとき<sup>\*1</sup>、 $\mathbf{x}$  のとり得る値についての確率分布  $p(\mathbf{x})$  を使って数式で異常や変化の条件を記述するというやり方です。

数式が苦手な人、確率・統計が苦手な人は「変化とか異常とかわかりきったことを見るために、なぜ  $p$  とか  $\mathbf{x}$  とかの面倒で難しい数式が必要なのか」と怪訝に思うかもしれません。しかしそれは、何十年にもわたる努力の結果、そうするのが実用的には最善であると人類が到達した現時点での結論なのです。

## 1.2 異常検知と変化検知のいろいろな問題

確率分布の話に入る前に、本書で取り扱う問題について雰囲気をつかんでおきましょう。例として、図 1.1 に 1 変数の時系列データにおけるいくつかの典型的な異常パターンを挙げます<sup>\*2</sup>。赤で異常箇所を示しています。上の段の 2 つは「仲間から値が外れている」というタイプの異常で、この手の異常標本を見つける問題を外れ値検出 (outlier detection) と呼びます。右上は横軸の順序をシャッフルすると検知できなくなりますから、時系列的な外れ値ということができるでしょう。

\*1 本書では  $\mathbf{x}$  のような太字のイタリックで列ベクトルを表します。行列は  $\mathbf{A}$  のようなサンセリフ体を使い区別します。

\*2 心電図データは、Keogh ら [15] により研究されたもので、2015 年 1 月の時点で <http://www.cs.ucr.edu/~eamonn/discords/> からダウンロードできます。

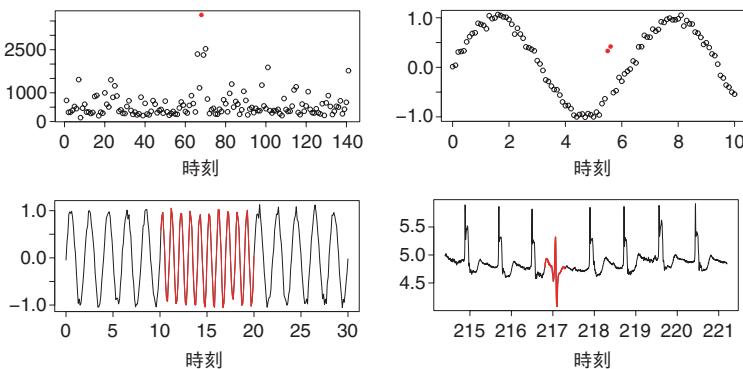


図 1.1 時系列データのさまざまな異常の例. 上段: 外れ値 (左), 時系列的外れ値 (右). 下段: 変化点 (左: 周波数変化データ), 変化点または異常部位 (右: 心電図データ).

一方, 下の段は, 値がずれているというよりは, 観測値のふるまいが変化したタイプの異常です. 周波数変化データでは, 横軸が 10 と 20 のところで周波数の変化が生じています. これらの変化を見つける問題を変化検知 (change detection) または変化点検知 (change-point detection) と呼びます. 心電図データの異常は, 外れ値と変化点が同時に起きているとも見ることができます. 見方を変えれば, 異常を呈している部位を見つける問題ともとれますので, これを異常部位検出 (discord discovery) と呼ぶこともあります.

図 1.1 のような物理的な数値データ以外にも, 異常検知, 変化検知の問題は定義できます. たとえば, 有名なものとしては, スパムメール (広告メール) の判定問題があります (第3章参照). この場合, どの語がいくつ出てきたかという長い数値ベクトルを定義します. 図 1.1 のようなグラフには描きにくくなりますが, 確率分布を考えることにより理論上は同じ枠組みで取り扱うことができます.

統計的機械学習に基づく異常検知・変化検知の問題は, データの性質に応じて確率分布をどう学習するか (「データから求める」ことを機械学習の用語では「学習する (learn)」といいます), そして異常ないし変化の度合いをどのように確率分布と結びつけて定義するかが定式化の重要なポイントとなります. 次章以降で説明するように, 確率分布の学習法に応じてさまざまな

異常検知手法が考えられます。

### 1.3 異常や変化の度合いを確率分布で表す

さて、何らかの観測量に対する確率分布が求まったとして、異常ないし変化の度合いを定量的に表すためにはどうすべきでしょうか。2つの場合に分けて一般的な枠組みを与えます。

#### 1.3.1 ラベルつきデータの場合

まず考えるのは、異常判定モデルを構築するためのデータとして、 $M$  次元ベクトル  $\mathbf{x}$  に加えて、異常か正常か（または変化点かそうでないか）を示すラベル  $y$  が同時に観測されている場合です。この場合、 $N$  個の標本を含む訓練データとして

$$\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}^{(1)}, y^{(1)}), (\mathbf{x}^{(2)}, y^{(2)}), \dots, (\mathbf{x}^{(N)}, y^{(N)})\} \quad (1.1)$$

のようなものが観測されると想定されます。 $y^{(n)}$  は  $n$  番目の標本のラベルで、慣例に従い異常な場合は 1、正常な場合は 0 という値をとると考えます。たとえば身長と体重の値を 1 クラスの 50 人にわたって計測した健康診断データがあったとすれば、 $M = 2, N = 50$  となります。 $\mathbf{x}^{(n)}$  はたとえば出席番号  $n$  番の人の身長と体重を組にしたもの、 $y^{(n)}$  はその人が病気かどうかを表すフラグです。

この場合、異常か正常かにより異なる確率分布、すなわち、ラベル  $y$  を与えたときの条件つき分布 (conditional distribution)  $p(\mathbf{x} | y)$  を考えるのが自然です。今、次章以降で説明する何らかの方法でこの条件つき分布  $p(\mathbf{x} | y, \mathcal{D})$  を求めたとします<sup>\*3</sup>。 $p(\mathbf{x} | y = 0, \mathcal{D})$  よりも  $p(\mathbf{x} | y = 1, \mathcal{D})$  が優勢であれば異常（もしくは変化あり）と判定することになるので、次のように異常度 (anomaly score) を定義することができます（図 1.2）。

$$a(\mathbf{x}') = \ln \frac{p(\mathbf{x}' | y = 1, \mathcal{D})}{p(\mathbf{x}' | y = 0, \mathcal{D})} \quad (1.2)$$

$\ln$  は自然対数です。上記の異常度に定数を加えても、あるいは単調増加関数

---

\*3  $p(\cdot | \cdot)$  は条件つき分布を表す記法です。 $y$  は条件を決める確率変数ですが、 $\mathcal{D}$  のほうは「この分布はデータ  $\mathcal{D}$  に依存して決められる」という気持ちを表すために入れています。

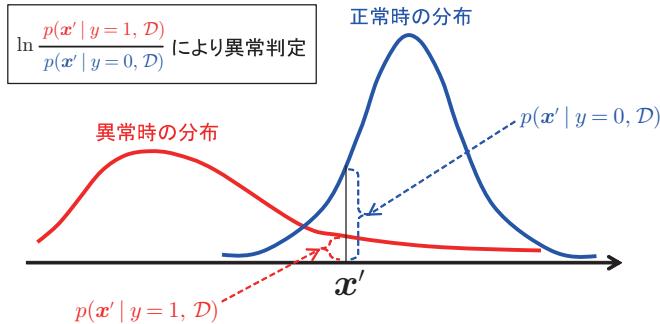


図 1.2 ラベルつきデータについての異常判定の説明。観測値  $x'$  に対する確率密度を双方のクラスについて求め、それを比較する。比較するのが  $y$  についての分布ではないことに注意。

で変換しても異常度としての役目は果たすので、自然対数を使うかどうかには任意性があります。たとえば、第2章で論ずるホテリングの  $T^2$  法から派生したマハラノビス・タグチ法 (Mahalanobis-Taguchi method) という手法では、上記の異常度をある意味で常用対数により変換した量が異常の指標として使われます [9]。

上記の定義で本質的なのは、確率分布の比、すなわち、密度比 (density ratio) もしくは尤度比 (likelihood ratio) で異常度を定義するという点です。上記の異常度による判別規則を本書ではネイマン・ピアソン決定則 (Neyman-Pearson decision rule) と呼びます。改めて書くと次の通りです。

### 定義 1.1 (ネイマン・ピアソン決定則)

$\ln \frac{p(x' | y=1, \mathcal{D})}{p(x' | y=0, \mathcal{D})}$  が所定の閾値を越えたら  $y = 1$  と判定。

上記において「所定の閾値」の正確な意味は次節で説明します。実はこのネイマン・ピアソン決定則は、次節で定義する性能指標に照らして、最善の判定則であることを証明できます。やや抽象度が高い議論になるので証明は1.5節に回しますが、ここでは、式(1.2)で与えた対数尤度比 (log likelihood

## ■ 索引

### 数字・欧文

- 1 クラスサポートベクトルマシン (one-class support vector machine) ----- 67  
 1 クラス支持ベクトル分類器 (one-class support vector machine) ----- 67  
 1 つ抜き交差確認法 (leave-one-out cross validation) ----- 8, 44  
 2 標本検定 (two-sample test) ----- 156  
 3 重対角化 (tridiagonalize) ----- 124  
 3 重対角行列 (tridiagonal matrix) ----- 124  
 $\arg(\text{argument})$  ----- 14  
 AUC(area under curve) ----- 11  
 BOW(bag-of-words) ----- 32  
 CUSUM(cumulative sum) ----- 111  
 EM 法 (expectation-maximization algorithm) ----- 58  
 $f$  ダイバージェンス ( $f$ -divergence) ----- 159  
 F 値 (F-value) ----- 10  
 KKT 条件 (KKT condition) ----- 74  
 $k$  近傍法 ( $k$ -nearest neighbors algorithm) 43  
 $k$  最近傍法 ----- 43  
 $L_1$  正則化 ( $L_1$  regularization) ----- 136  
 $L_2$  正則化 ( $L_2$  regularization) ----- 154  
 LIBSVM ----- 69  
 LOF(local outlier factor) ----- 44  
 MAP(maximum a posteriori) ----- 37

MAP 推定 (maximum a posteriori estimation) ----- 37

RBF(radial basis function) ----- 69

ROC 曲線 (receiver operating characteristic curve) ----- 11

SAX(symbolic aggregate approximation)  
115

SMO 法 (sequential minimal optimization)  
69

subject to ----- 48, 66

$\epsilon$  近傍法 ( $\epsilon$ -nearest neighbors algorithm) 43

### あ行

- イエンセンの不等式 (Jensen's inequality) — 56  
 異常箇所同定 (anomaly localization) — 128  
 異常度 (anomaly score) — 4  
 異常標本精度 (anomalous sample accuracy) 9  
 異常部位検出 (discord discovery) — 3, 112  
 異常網羅率 (coverage) — 9  
 依存性 (dependency) — 161  
 1 クラスサポートベクトルマシン (one-class support vector machine) ----- 67  
 1 クラス支持ベクトル分類器 (one-class support vector machine) ----- 67  
 一括型学習 (batch learning) ----- 56  
 一般化カルバック・ライブラー・ダイバージェンス (generalized Kullback-Leibler divergence) ----- 149

$\epsilon$  近傍法 ( $\epsilon$ -nearest neighbors algorithm) 43  
 上側累積和 (upper CUSUM) 111  
 ウッドベリー行列恒等式 (Woodbury matrix identity) 97  
 エビデンス (evidence) 102  
 エントロピー (entropy) 87  
 応答異常 (response anomaly) 91  
 応答曲面 (response surface) 92  
 応答曲面法 (response surface method) 104  
 オンライン学習 (online learning) 56

## か行

カーネル関数 (kernel function) 69  
 カーネルトリック (kernel trick) 69, 107  
 回帰 (regression) 92  
 カイ<sup>2</sup>乗分布 (Chi-squared distribution) 20  
 ガウシアングラフィカルモデル (Gaussian graphical model) 132  
 ガウスカーネルモデル (Gaussian kernel model) 151  
 ガウス型グラフィカルモデル (Gaussian graphical model) 132  
 ガウス過程回帰 (Gaussian process regression) 92  
 ガウスグラフィカルモデル (Gaussian graphical model) 132  
 ガウス分布 (Gaussian distribution) 15  
 学習する (learn) 3

滑走窓 (sliding window) 113  
 カルーシュ・キューン・タッカー条件 (Karush-Kuhn-Tucker condition) 74  
 カルバック・ライブラー・ダイバージェンス (Kullback-Leibler divergence) 143, 156  
 カルバック・ライブラー密度比推定法 (Kullback-Leibler density ratio estimation) 150, 158  
 間接相関 (indirect correlation) 130, 134  
 管理図 (control chart) 112  
 帰属度 (membership weight) 59  
 期待改善量 (expected improvement) 104  
 基底関数 (basis function) 149  
 教会と殺人のパラドックス (the church-murder paradox) 130  
 偽陽性率 (false positive rate) 9  
 共分散行列 (covariance matrix) 15  
 行列  $p$  ノルム (matrix  $p$ -norm) 121  
 局所外れ値度 (local outlier factor) 44  
 曲線下部面積 (area under curve) 11  
 距離 (distance) 156  
 クラスター (cluster) 54  
 グラフィカルガウシアンモデル (Gaussian graphical model) 132  
 クロネッカーのデルタ (Kronecker's delta) 18, 24  
 訓練データ (training data) 8

- k* 近傍法 (*k*-nearest neighbors algorithm) 43  
 経験分布 (empirical distribution) ----- 41  
 経験ベイズ法 (empirical Bayes method) – 103  
 計量学習 (metric learning) ----- 46  
 計量テンソル (metric tensor) ----- 46  
 結合分布 (joint distribution) ----- 36  
 検証データ (validation data) ----- 8  
 交差確認 (cross validation) ----- 151  
 交差確認法 (cross validation) ----- 8  
 構造学習 (structure learning) ----- 130  
 構造変化検知 (structural change detection)  
     161  
 誤報率 (false alarm rate) ----- 9  
 固有射影 (eigen projection) ----- 123  
 混合重み (mixture weight) ----- 54  
 混合正規分布 (normal mixture model) —— 55  
 混合モデル (mixture model) ----- 53  
 コンポーネント (component) ----- 54
- さ行**
- 再現率 (recall) ----- 9  
 最小 2 乗密度比推定法 (least squares density ratio estimation) ----- 153, 159, 160  
 最大事後確率 (maximum a posteriori) —— 36  
 最大事後確率推定 (maximum a posteriori estimation) ----- 37  
 最尤推定 (maximum likelihood) ----- 16  
 座標降下法 (coordinate descent) ----- 137  
 サポートベクトル (support vector) ----- 70  
 サポートベクトルデータ記述法 (support vector data description) ----- 67  
 3 重対角化 (tridiagonalize) ----- 124  
 3 重対角行列 (tridiagonal matrix) ----- 124  
 自己一致 (self-match) ----- 114  
 事後分布 (posterior distribution) ----- 36  
 指示関数 (indicator function) ----- 12  
 支持ベクトル (support vector) ----- 70  
 支持ベクトルデータ記述法 (support vector data description) ----- 67  
 事前分布 (prior distribution) ----- 36, 94  
 下側累積和 (lower CUSUM) ----- 111  
 実験計画法 (design of experiments) ----- 104  
 自明一致 (trivial match) ----- 114  
 弱双対定理 (weak duality theorem) ----- 76  
 シャノン情報量 (Shannon information) ----- 7  
 集中度 (concentration parameter) ----- 80  
 シューハート管理図 (Shewhart control chart)  
     112  
 周辺尤度 (marginal likelihood) ----- 102  
 集約記号近似 (symbolic aggregate approximation) ----- 115  
 受信者操作特性曲線 (ROC curve) ----- 11  
 主部分空間 (principal subspace) ----- 120

- 主問題 (primal problem) ————— 76
- 上位パラメター (hyper parameter) ————— 104
- 傷害値 (injury index) ————— 104
- 条件つき分布 (conditional distribution) ————— 4
- 情報量 (information) ————— 6
- 真陽性率 (true positive ratio) ————— 9
- スムージング (smoothing) ————— 34
- スライド窓 (sliding window) ————— 113
- 正規分布 (normal distribution) ————— 15
- 正常標本精度 (normal sample accuracy) ————— 9
- 正則化定数 (regularization constant) ————— 66
- 正答率 (detection rate) ————— 9
- 精度行列 (precision matrix) ————— 15, 133
- 性能分岐点 (break-even point) ————— 10
- 積率法 (method of moments) ————— 84
- 線形モデル (linear model) ————— 148
- 疎 (sparse) ————— 135
- 相加平均 (arithmetic mean) ————— 16
- 相対ピアソン・ダイバージェンス (relative Pearson divergence) ————— 160
- 相対密度比 (relative density ratio) ————— 160
- 双対座標降下法 (dual coordinate descent) 69
- 双対問題 (dual problem) ————— 69, 76
- 層別 (stratification) ————— 131

**た行**

- 第 1 種変形ベッセル関数 (modified Bessel function of the first kind) ————— 80
- 第 2 種最尤推定 (type-II maximum likelihood) ————— 103
- 対数尤度比 (log likelihood ratio) ————— 5
- ダイバージェンス (divergence) ————— 157
- 多項分布 (multinomial distribution) ————— 32
- 多峰的 (multimodal) ————— 43
- 単位球の表面積 (surface area of the unit sphere) ————— 23, 88
- 単位行列 (identity matrix) ————— 46, 89, 154
- 単語袋詰め (bag-of-words) ————— 32
- 単純ベイズ (naive Bayes) ————— 27
- 逐次更新型学習 (online learning) ————— 56
- 知識獲得のボトルネック (knowledge acquisition bottleneck) ————— 2
- 調和平均 (harmonic mean) ————— 10
- 直接相関 (direct correlation) ————— 130
- 対マルコフ確率場 (pairwise Markov random field) ————— 130
- 対マルコフグラフ (pairwise Markov graph) 130
- 対マルコフネットワーク (pairwise Markov network) ————— 130
- ディラックのデルタ関数 (Dirac's delta function) ————— 24

- ディリクレ分布 (Dirichlet distribution) —— 36  
 データクレンジング (data cleansing) —— 71  
 テスト行列 (test matrix) —— 120  
 テストデータ (test data) —— 8, 145  
 デルタ関数 (delta function) —— 23, 24, 42  
 動径基底関数 (radial basis function) —— 69  
 同時分布 (simultaneous distribution) —— 36  
 動的時間伸縮法 (dynamic time warping) —— 114  
 特異スペクトル解析 (singular spectrum analysis) —— 121  
 特異スペクトル変換 (singular spectrum transformation) —— 121  
 特異値 (singular value) —— 119  
 特異値分解 (singular value decomposition) —— 119  
 特徴ベクトル (feature vector) —— 166  
 特微量の吟味 (feature engineering) —— 20  
 凸関数 (convex function) —— 159
- な行**
- ナイーブベイズ (naive Bayes) —— 27  
 2 標本検定 (two-sample test) —— 156  
 ネイマン・ピアソン決定則 (Neyman-Pearson decision rule) —— 5
- は行**
- ハイパーコンフィグレーション (hyper parameter) —— 104  
 外れ値解析 (outlier analysis) —— 141

- 外れ値検出 (outlier detection) —— 2  
 バッチ学習 (batch learning) —— 56  
 ハット (hat) —— 16  
 バブニックの原理 (Vapnik's principle) —— 148  
 半正定値行列 (positive semi-definite matrix) —— 46  
 半正定値計画 (semi-definite programming) —— 48  
 バンド幅 (bandwidth) —— 151  
 ピアソン・ダイバージェンス (Pearson divergence) —— 159  
 左特異ベクトル (left singular vector) —— 119  
 ヒット率 (hit ratio) —— 9  
 1 つ抜き交差確認法 (leave-one-out cross validation) —— 8, 44  
 標的近傍 (target neighbor) —— 47  
 ブートストラップ法 (bootstrapping) —— 50  
 フォンミーゼス・フィッシャー分布 (von Mises-Fisher distribution) —— 80  
 負担率 (responsibility) —— 59  
 負の対数尤度 (negative log-likelihood) —— 7  
 部分時系列 (time-series subsequence) —— 113  
 不変性 (invariance) —— 157  
 ブロック座標降下法 (block coordinate descent) —— 137  
 分岐点精度 (break-even accuracy) —— 10  
 分布変化検知 (distributional change detection) —— 156

平均 (mean) ———— 15  
 平均方向 (mean direction) ———— 80  
 ベイズ決定則 (Bayes' decision rule) ———— 14, 38  
 ベイズの定理 (Bayes' theorem) ———— 36  
 変化検知 (change detection) ———— 3, 109  
 変化点検知 (change-point detection) ———— 3  
 変化度 (change score) ———— 110, 111, 116, 120  
 偏相関係数 (partial correlation coefficient)  
     133

変分問題 (variational problem) ———— 13, 87  
 忘却率 (forgetting factor) ———— 62  
 方向データ (directional data) ———— 79  
 ホテリング統計量 (Hotelling's statistics) ———— 19  
 ホテリングの  $T^2$  (Hotelling's  $T^2$ ) ———— 19

**ま行**

マージン (margin) ———— 47  
 マージン最大化近傍法 (large-margin nearest  
     neighbors) ———— 45  
 マハラノビス距離 (Mahalanobis distance) ———— 17  
 マハラノビス・タグチ法 (Mahalanobis-Taguchi  
     method) ———— 5  
 マルコフ確率場 (Markov random field) ———— 130  
 マルコフグラフ (Markov graph) ———— 130  
 マルコフネットワーク (Markov network) ———— 130  
 右特異ベクトル (right singular vector) ———— 119

密度比 (density ratio) ———— 116, 143, 146  
 モーメント法 (method of moments) ———— 84

**や行**

ヤコビアン (Jacobian) ———— 24, 89, 157  
 ユークリッドノルム (Euclidean norm) ———— 121  
 要素 (component) ———— 54  
 予測分布 (predictive distribution) ———— 93

**ら行**

ラグ (lag) ———— 120  
 ラグランジュ関数 (Lagrangian) ———— 73  
 ラグランジュ乗数 (Lagrange multiplier) ———— 14  
 ラッソ回帰 (lasso regression) ———— 140  
 ラプラス分布 (Laplace distribution) ———— 136  
 ランチオス法 (Lanczos algorithm) ———— 124  
 リーマン計量 (Riemannian metric) ———— 46  
 リコール (recall) ———— 9  
 リッジ回帰 (ridge regression) ———— 106  
 履歴行列 (trajectory matrix) ———— 119  
 隣接行列 (adjacency matrix) ———— 136, 161  
 累積 (cumulative sum) ———— 111  
 累積和統計量 (CUSUM statistic) ———— 111  
 劣勾配法 (subgradient method) ———— 48, 137

**わ行**

割引率 (discounting factor) ———— 62